

## Lepidla pro speciální použití



Lepidla **KLEIBERIT** pro speciální použití dané jejich vlastnostmi.

### Lepidla na lakované plochy

#### Super-Lackleim 308.0

Disperzní lepidlo pro lepení na lakované a plastové povrchy bez zdrsnění. Lepení okrasných lišt, dřeva a dřevěných materiálů na DD laky, polyesterové plochy, SH laky, vodní laky, nitrolaky, melaminové povrchy, DKS plochy.

- Jednosložkové lepidlo
- Žádné míchání, bez doby použitelnosti
- Výtečná přilnavost bez zdrsnění
- Pevnost dle DIN 53254 větší jak 10 N/mm<sup>2</sup>
- Zpracovatelné v tlakových nádobách
- Dobrá odolnost proti vlhkosti
- Elastický lepidlový film šetřící nástroje

### LEPIDLA

Při výrobě nábytku z masivního dřeva je potřeba na dokončené plochy ještě někdy nalepit další prvky – aplikace.

K tomu jsou určena speciální lepidla na lakované plochy, které podle možností lakovaný povrch naruší – naleptají, a umožní tak adhezí spojení lepidla s lakovanou plochou. Jedna plocha by měla být vždy savá. Jelikož kvalita laků je velice různorodá, je potřeba vždy vyzkoušet, zda použité lepidlo daný povrch laku naruší.

Pro spojení korpusů, koster a jiných rámových spojů se stále více používají kolíkovací stroje s automatickým vstřikováním lepidla a narážením kolíků. K tomu jsou určena naše kolíkovací lepidla.

Z důvodu nízké viskozity lze tato lepidla s výhodou použít i pro vysukovací automaty nebo zařízení na mini-ozubové spoje.

### KLEBCHÉMIE

M.G.Becker GmbH & Co.KG  
Max-Becker-Str. 4  
D-76356 Weingarten/Bd.



## Lackleim 309.0

Speciální disperzní lepidlo s velmi dobrou přilnavostí na povrchu opatřeném NC lakem, SH lakem nebo DD lakem.

- Jednosložkové lepidlo
- Dobrá adheze bez zdrsnění
- Dobrá odolnost proti vlhkosti
- Vysoká pevnost spáry
- Měkký elastický lepidlový film šetřící nástroje

## Lackleim 625.0

Speciální disperzní lepidlo se zvláště vysokou adhezí na nitrolakových plochách.

- Lepení na nitrolakových plochách – bez zdrsnění
- Při lepení na kyselinovém laku, DD laku a polyesterovém laku plochy lehce zdrsnit.
- Dobré naleptání a přilnavost na NC lacích
- Speciálně vhodné pro lepení korpusů

- Krátké lisovací časy
- Vysoká pevnost spáry
- Transparentní spára
- Krátké lisovací časy




## Lepidla pro kolíkování

Speciální nízkoviskózní disperzní lepidlo pro lepení např. kolíků v kolíkovacích automatech.

- Lepení korpusů v kolíkovacích automatech
- Lepení kolíků při výrobě koster (i tvrdé dřevo)
- Lepení mini-ozubových spojů
- Lepení ve vysukovacích automatech

- Optimální viskozita
- Dobře tekoucí – dobře vstřikovatelné
- Žádné zasychání nebo zanášení trysek
- Vysoká pevnost spoje dle DIN EN 205
- Měkký elastický lepidlový film

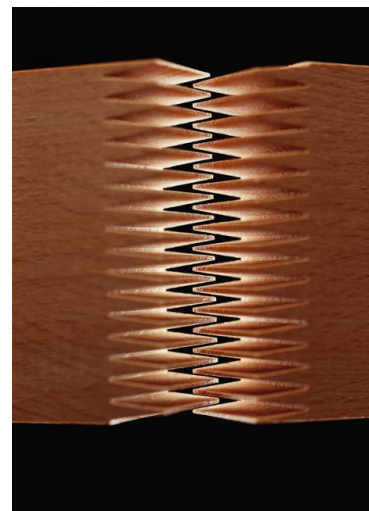

## Lepidla KLEIBERIT pro speciální použití

Báze	Produkt	Viskozita (mPas)	Otevřená doba (min)	Lisovací doba (min)
PVAC	<b>308.0</b>	12.000	6 – 8	od 15
	<b>309.0</b>	16.000	3 – 4	od 15
	<b>625.0</b>	13.000	5 – 8	8 – 12
	<b>633.0</b>	ca. 33 sek (DIN 4 mm)		